



PIEZAS

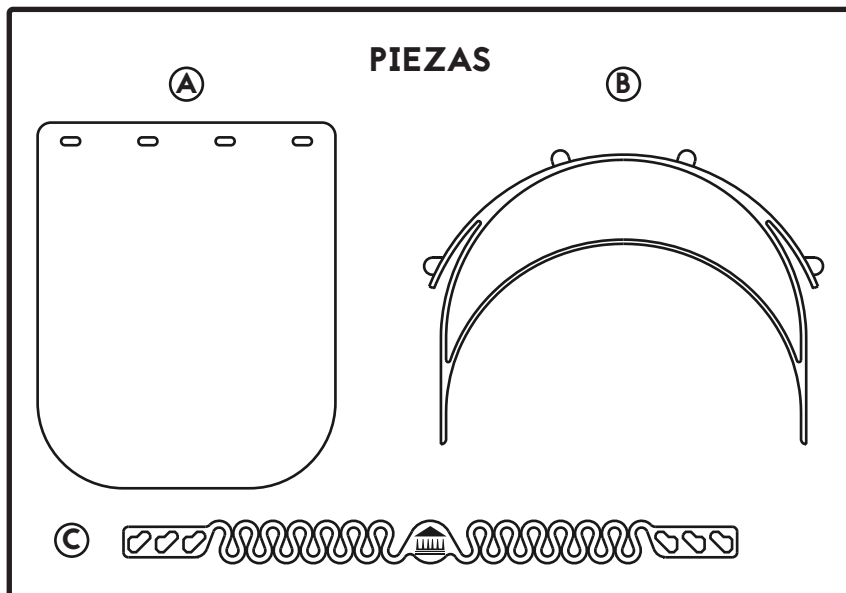


①

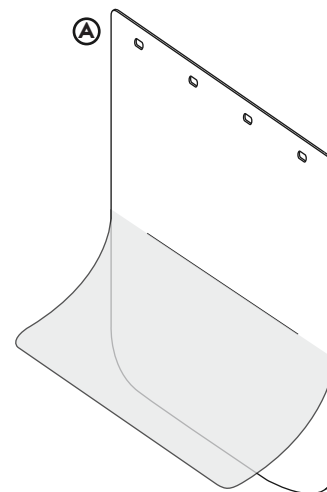


Retirar plástico de ambos lados (piezas A y C)

②

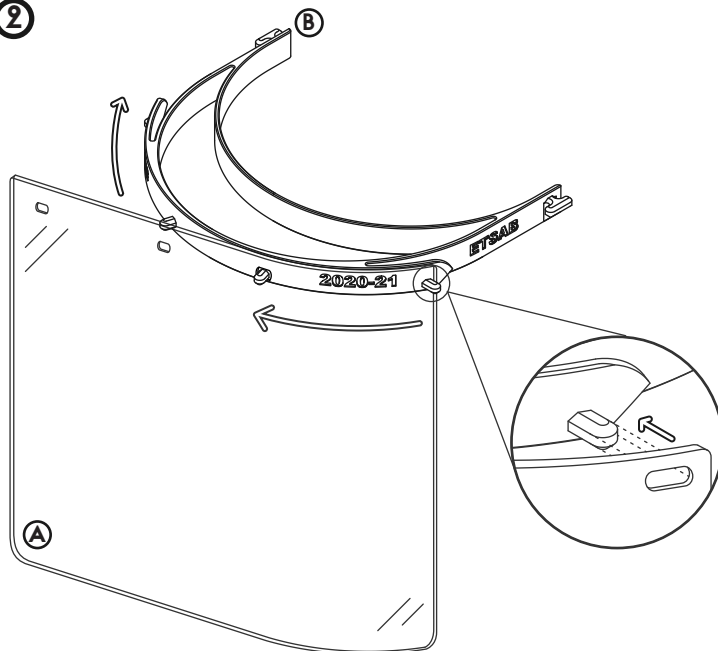

Montar la protección sobre la visera, introduciendo los orificios en los 4 pivotes, iniciando en uno de los extremos. El último pivote entra a presión.

③

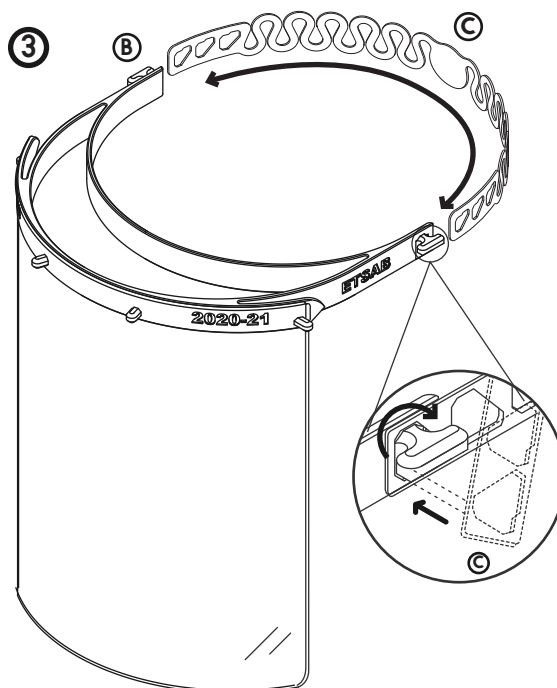

Colocar la banda en la parte posterior. La pieza cuenta con distintas ranuras para ajustar la distancia